IKTK
INSTITUTI KOMBËTAR I TRASHËGIMISË KULTURORE

Restaurimi i Urës në fshatin Haskovë, Dropull, Gjirokastër

MIRATOHET

PËR KKTKM

Sekretari i KKTKM:

ARTA DOLLANI

Arta Dollani Digitally signed by Arta Dollani Date: 2021.02.17 04:06:24 +02'00'

RELACION TEKNIK

UR NE FSHATIN HASKOVE, DROPULL, GJIROKASTER

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E KULTURËS
INSTITUTI KOMBËTAR I TRASHËGIMISË KULTURORE

PËRMBAJTJA

01_VENDNDODHJA

02_PËRSHKRIM HISTORIK

03_ANALIZË E GJENDJES EKZISTUESE TË MONUMENTIT.

04_NDËRHYRJET RESTAURUESE TË PROPOZUARA

01_VENDNDODHJA

Ne hyrje te fshatit Haskove te Dropullit, diku prane rruges nacionale te Kakavijes,ndodhet nje ure me dy qemere e ndertuar me plloca gurit te malit prane. Ajo lidhte fshatin me rrugen kryesore te karvaneve qe komunikonte me Gjirokastren, Dropullin.

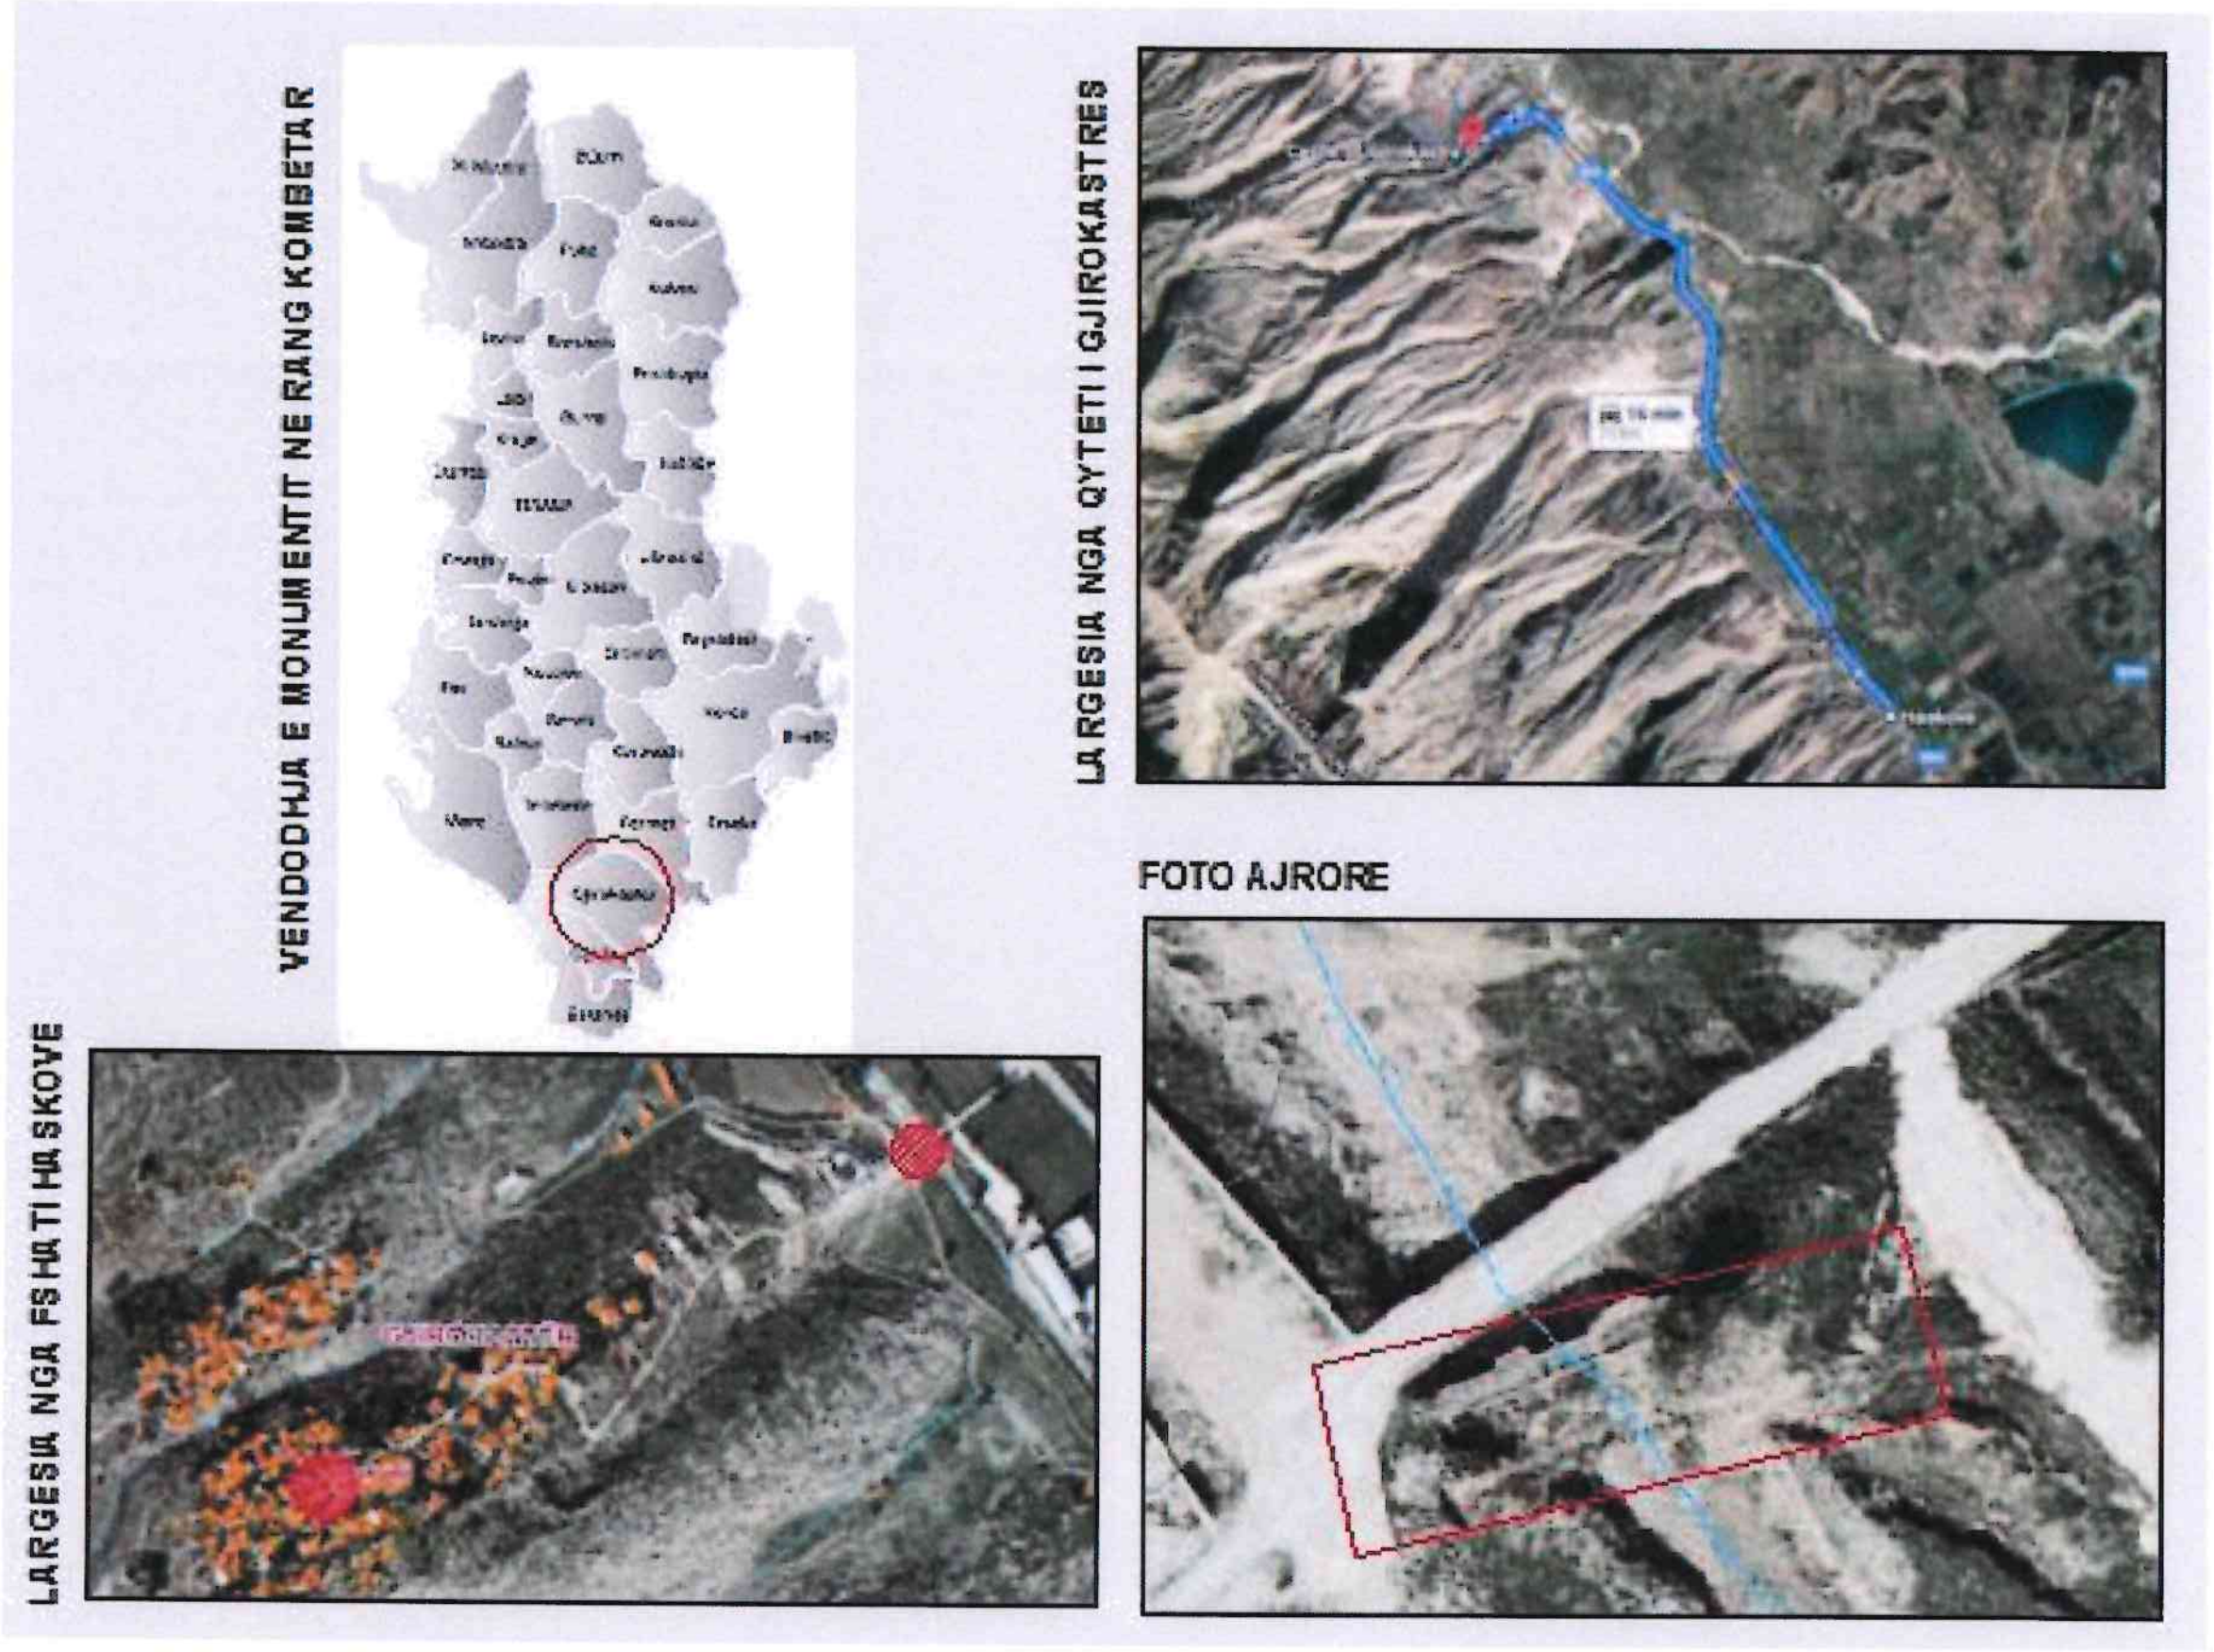

02_PËRSHKRIM HISTORIK

Per datimin e Ures nuk ka asnje te dhene, duhet te jete objekt i gjysmes se pare te shekullit XIV, kur ne keto ane njihen mjaft elemente te rrugeve si kalldreme, ura, kroje, puse, hane, karakolle etj. Ura ndodhet ne nje pellg te pasur me mjeshter ndertues, ku spikasin lunxhejotet e famshem per realizimin e konstruksioneve hidraulike brenda vendit dhe deri ne qender te Perandorise Osmane.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI KOMBËTAR I TRASHËGIMISË KULTURORE
MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT

03_ANALIZË E GJENDJES EKZISTUESE TË MONUMENTIT.

Gjendja e sotme e urës paraqet disa problematika si pasojë e mungesës së mirëmbajtjes ndër vite, bimësisë së ulët dhe të larte. Elementi bazë me të cilin realizohet kontakti i objektit me terrenin është themeli i urës, i cili ka rëndësi të veçantë në qëndrueshmërinë e urës. Më poshtë po i ilustrojmë me disa foto të gjendjes ekzistuese ku dallohet qartas carja strukturore qe ka sjelle edhe shkeputjen e shpores qendrore mes dy harqeve me trupun e saj. Kjo carje eshte mjaft problematike pasi vihet re ne te dyja faqet e ures. Kalldrëmi i urës është i dëmtuar në disa pjesë të tij si dhe ka nevojë për mirëmbajtje por mund të themi që ruan mirë kompozimin dhe elementët bazë të tij.

Elementët e sigurisë si parapeti anësor nuk ekzistojnë duke bërë kalimin mbi urë të rrezikshëm për çdo kalimtar, turist apo kafshë. Edhe pse kalimi nuk eshte i detyrueshem pasi paralel me te eshte ndertuar nje ure tjeter e cila mundeson edhe kalimin e automjeteve. Sot, ura është kthyer në objekt me interes për historinë dhe kohën e ndërtimit të saj, si dhe e vizitueshme duke shtuar kështu kuriozitetin e turistëve për arkitekturën e saj.

04_NDËRHYRJET RESTAURUESE TË PROPOZUARA

Objektivat

Objekti I nderhyrjes eshte kryesisht nxjerjen nga risku e monumentit duke siguruar qendruesmerine e tij si dhe permirsimi I gjendjes se konservimit duke e kthyer ate ne nje pike tjeter atraktive per zonen.

Nderhyrjet e propozuara:

1. Sondazh per themele
2. Skele me tubo per te kryer punimet restauruese ne qemere
3. Skele fasade
4. Transport I mbetjeve me auto deri 10 km
5. Puntelimi I qemereve
6. Cmontim mur guri ne zonat e demtuara
7. Pastrim mekanik I qemerit te gurit nga kalcifikimet dhe pergatitja per injektim e fugatim
8. Restaurim dhe plotesim I murit te gurit me llac-gelqere 1:3 tek ted y shpatullat e ures
9. Restaurim mur guri me tekniken shqep-qep
10. Konsolidimi strukturor I muratures se gurit me shufra hekuri
11. Injektim llac-gelqere
12. Fugatim ne qemere guri (pastrim mekanik+larje me uje+fugatim)
13. Fugatim ne mur guri (pastrim mekanik+larje me uje+fugatim)
14. Restaurim kalldremi
15. Pastrim nga bimesia e ulet ne kalldrem e mure
16. Prerje dhe tharrje e rrenjeve massive
17. Pastrim nga bimesia e ulet e injektim solucioni per tharjen e bimeve te keqija ne murature
18. F.V tabete informative me bazament
19. F.V kosh per mbeturina

Ark. Artila Vavako — Ark. Arta Dollani

Ark. Rudina Papavasili — Ark. Benida Kraja

Ark. Llambrino Baballeku — Ark. Daniel Pirushi

Ing. Denisa Shehu — Ing. Endrita Mulleti

Artila Vavako — Digitally signed by Artila Vavako Date: 2021.02.01 11:34:46 +02'00'

Denisa Shehu — Digitally signed by Denisa Shehu Date: 2021.02.01 04:34:25 +02'00'

Daniel Pirushi — Digitally signed by Daniel Pirushi Date: 2021.02.02 09:55:50 +02'00'

Benida Kraja — Digitally signed by Benida Kraja Date: 2021.02.02 01:20:48 +02'00'

Llambrino — Digitally signed by Llambrino Baballeku Date: 2021.02.02 02:10:40 +02'00'

Endrita Mulleti — Digitally signed by Endrita Mulleti Date: 2021.02.02 08:24:58 +02'00'

Arta Dollani — Digitally signed by Arta Dollani Date: 2021.02.04 10:36:02 +02'00'

MIRATOHET
SEKRETARI I KKTKM
Arta DOLLANI

Arta Dollani
Digitally signed by Arta Dollani
Date: 2021.02.17 04:06:27 +02'00'

PREVENTIV PARAPRAK

Objekti: "Restaurimi I Ures ne fshatin Haskove", Dropull, Gjirokaster

Nr	Nr-An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1	R.3	Sondazh per themele	m3	2	4131	8262
2	R.124	Skelë tubo tavani -8m	m2	80	243	19440
3	R.124/1	Skelë tubo fasade -8m	m2	300	119	35700
4	2.37/5b	Transport materiale ndërtimi, dheu dhe mbeturina me auto deri në 10.0 km	m3	20	457	9140
5	R.123	Pajantim i muraturës së dëmtuar me elementë druri (qemeret)	m2	50	2463	123150
6	R.119	Çmontim mur guri ne zonat e demtuara	m3	7	1652	11564
7	R.132	Pastrim i fasades nga pluhuri dhe depozitimet sipërfaqësore me ujë me pompë me presion (idropulitrice)	m2	200	568	113600
8	R.10/2	Restaurim mur me gurë në lartësi – 3m me llaç M15	m3	5	9564	47820
9	R.18	Restaurim mur guri me llaç gëlqere 1:3 me teknikën shqep-qep	m3	6	10822	64932
10	R. 181	Qepje murature me shufra inoksi injektuar me llac cimento M25	ml	15	9140	137100
11	R.245	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes me teknikën e injektimit	m3	7	11,823	82761
12	R.25	Fugatim muri (pastrim + larje me ujë + fugatim)	m2	150	1251	1251
13	R.5/3	Pastrim nga bimësia e ulët muri në lartësi	m2	150	344	51600
14	R.5/1	Pastrim nga bimësia e ulët +injektim I solucionit per tharjen e bimeve te keqija	m2	150	840	126000
15	R.5/2	Prerja e tharja e rrenjeve masive (raundap 200cc)	cope	3	1385	4155
16	An	F.V kosh meturinash	cope	2	5000	10000
17	An155	F V tabela informative D=90x60cm	cope	1	10000	10000
18	R.66	Restaurim kalldrëmi 15-20 cm	m2	20	3000	60000
19	R.17	Restaurim mur guri llaç gëlqere 1:3 (bordurat anesore, parapeti)	m3	1.5	8,743	13114.5
20	R.20	Konsolidim i kreut të murit me 2cm llaç gëlqere 1:3	m2	7	590	4130
		SHUMA	leke			933719.5
		FOND REZERV 20%	leke			186743.9
		SHUMA	leke			1120463.4
		T.V.SH. 20%	leke			224092.68
		SHUMA NE TOTAL	**leke**			**1344556.08**

Grupi I Punes:

Ark. Artila Vavako	Ark. Arta Dollani
Ark. Rudina Papavasili	Ark. Daniel Pirushi
Ark. Llambrino Baballeku	Ing. Denisa Shehu
Ark. Benida Kraja	Ing. Endrita Mulleti

Artila Vavako — Digitally signed by Artila Vavako Date: 2021.02.01 11:34:47 +02'00'

Denisa Shehu — Digitally signed by Denisa Shehu Date: 2021.02.01 04:34:22 +02'00'

Daniel Pirushi — Digitally signed by Daniel Pirushi Date: 2021.02.02 09:55:54 +02'00'

Benida Kraja — Digitally signed by Benida Kraja Date: 2021.02.02 01:20:44 +02'00'

Llambrino — Digitally signed by Llambrino Baballeku Date: 2021.02.02 02:10:41 +02'00'

Endrita Mulleti — Digitally signed by Endrita Mulleti Date: 2021.02.02 08:24:58 +02'00'

Arta Dollani — Digitally signed by Arta Dollani Date: 2021.02.04 10:36:03 +02'00'

REPUBLIKA E SHQIPËRISË — INSTITUTI KOMBËTAR I TRASHËGIMISË KULTURORE — MINISTRIA E EKONOMISË KULTURËS DHE INOVACIONIT