

Ministria e Kultures

Drejtoria Rajonale e Trashegimise Kulturore Korçë

MIRATOI PER K.K.T.K.M

SEKRETAR

Klesta QIRICI
KLESTA QIRICI
Date: 2023.07.14 13:00:57
+02'00'

PREVENTIV

OBJEKTI: RISHIKIM PROJEKT RESTAURIMI KISHA E SHËN MËRISË BARMASH,
ERSEKË (PA HAJAT)

Nr.	Nr. Analizës	EMËRTIMI	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlefta
		I. PUNIME PRISHJE DHE SKELERIE				
1		Skele me tubo fasade ~ 8m	m ²	150		
2		Gërmim e transport dheu me k d 20m.	m ³	20		
3		Sondazh per themele (germim per verifikimin e thellesise se the	m ³	3.5		
4		Heqje dherash dhe transport me karro dore (sistemim territori perreth)(heqje guresh sistemim)	m3	28		
5		Pastrim nga bimësia e ulët + injektim I solucionit per tharjen e bimeve te keqija	m2	150		
6		Prerje dhe tharje te rrenjeve masive(raundap 200cc)	cope	7		
7		Prishje dysHEME druri (poshte karrikeve)	m ²	1.9		
8		Heqje dyer dritare	m2	3		
9		Çmontim, zbritje ,sistemim, seleksionim, rrasa guri me pastrim	m ²	83		
10		Çmontim mur guri	m ³	12.0		
11		Pastrim i suvatimit dhe mbushjeve me llac ne muret e objektit ng	m2	3.17		
12		Transport material ndërtimi, mbeturina, dheu me auto deri 10.0km	m ³	80.0		
		SHUMA I				
		II. PUNIME MURATURE				
1		Mur guri themel e xokol me llaç gëlqere M-15 (muri te hajati)	m ³	7.5		
2		Mur me gurë të gdhendur në lartësi - 3 m llaç M 15 muret e narteksit	m ³	45		
3		Restaurim muri guri me llaç gëlqere 1:3 me teknikën shqep-qep (pjesa e narteksit)	m ³	10		
4		Restaurim qemeri me gurë të zakonshem deri në 3m, llaç M-15	m3	1		
5		Ndërtim kallep qemeri me elemente derrase&puntelim	m ²	20		
6		Ndërtim qemeri me gurë të zakonshem deri në 3m, llaç M-15 (ndërtimi I kupoles)	m3			
7		Fugatim muri (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatim)	m ²	210		



Nr.	Nr. Analizës	EMËRTIMI	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlefte
8		Restaurim i çarjeve në mur guri me teknikën e injektimit (Pastrim i çarjes, larje në ujë, injektim llaç gëlqere 1:3)	ml	15		
9		Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes) i afreskuar me teknikën e injektimit të mishelës me rezistencë të lartë mekanike dhe përbërje të ulët të kripave të tretshme në ujë	m³	4.5		
10		Punime Puntelimi kupola&qemere.+shtresa mbrojtëse për pikturë	m²	85		
11		Pastrim i qemereve dhe kupolave nga mbushja dhe llaçi i degraduar	m³	2.5		
12		Punime speciale - injektim çarjesh dhe qepje me ganxha	ml	15.0		
13		Restaurim dhe qepje e çarjeve në qemer dhe kupole me teknikën e injektimit	ml	18		
14		Shtrese llaci horasan mbi kupole	m³	2.5		
15		Restaurim breza druri dhe arkitrarë, dru pishe e stazhionuar	m³	0.9		
16		F.V. tiranta druri	ml	12.0		
17		Cmontim puntelimi kupola&qemere +shtresa mbrojtëse për pikturë	m²	85		
		SHUMA II				
		III. PUNIME CATIE				
1		Konsolidim i kreut të murit me 2cm llaç gëlqere 1:3, muri në cat	m²	50		
2		Çati HD~10m mbuluar me rrasa guri (Narteksi+Naos)	m²	91		
3		Restaurim çati me rrasa guri pjesa ekzistuese (Naosi)	m²	83		
4		Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m²	174		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME SHITESASH				
1		Restaurim i Shtresës me pllaka guri	m²	130		
2		Trotuar me pllaka guri pa bordurë	m²	22		
3		Ndërtim shkallë guri	m²	2		
		SHUMA IV				
		V. PUNIME DYER, DRITARE				
1		F.V zgara dekorative hekuri me konfiguracion mesatar	m²	1		
2		Dysheme druri poshtë karrigeve	m²	1.9		
3		F.V Dyer druri	m²	2.0		
4		F.V Derrë e jashtme druri masiv me shtresë mbi 5cm, cilësi e pa	m²	2.0		
5		F.V dritare druri kasë binar teke xham	m²	4		
		SHUMA V				
		SHUMA I-V				
		Fond rezerve 20%				
		SHUMA				



per maj 2013

Nr.	Nr. Analizës	EMËRTIMI	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlefta
		TVSH 20%				
		TOTALI				


Preventivoi:

Ing.Xhuljana Avdolli



Drejtör

Amanda Cici

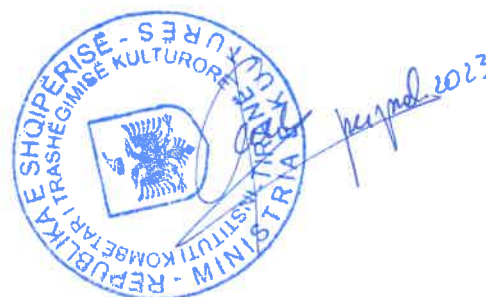

Amanda
Cici

Digitally signed by
Amanda Cici
Date: 2023.06.12
18:02:24+02'00'

Fotjon
Qirinxhi

Digitally signed by
Fotjon Qirinxhi
Date: 2023.06.12
20:03:28+02'00'